

## CARACTERÍSTICAS

- Envoltorio de aluminio con recubrimiento de pintura por sistema electrostático, pre-tratado con depósito nanocerámico de circonio con garantía de 1,400 hrs. de cámara salina.
- Acabado gofrado color RAL 7035.
- Elementos de fijación y herrajes de acero inoxidable.
- Puertas y costados con sello perimetral.
- Puertas provistas con cerradura de seguridad de 3 puntos.
- 2 Postes de rack combinados de 16 UR 19" EIA y 32 ETSI, ajustables a la profundidad, diseñados para tuerca enjaulada M6.
- 2 Postes de rack combinados de 19U, 19" EIA y 27 ETSI, ajustables a la profundidad, para tuerca enjaulada M6.
- Limitador de apertura de puertas en acero inoxidable.
- Aislamiento aluminizado con doble capa de burbuja de polietileno en puertas, costados, piso y techo.
- Bahía para conexión de cables troncales de fibra óptica.

Gabinete en Aluminio NEMA4/IP66 para resguardo de equipo de telecomunicaciones en exteriores.

### MINI SITE vista frontal



### MINI SITE vista posterior



## ESPECIFICACIONES:

## MINI SITE OUTDOORS ACCESO

### Dimensiones externas

	Envolvente
Peso	260 Kg
Alto	2,100 mm
Ancho	1,200 mm
Profundo	1,500 mm

### Seguridad

Puertas con diseño de auto-bloqueo.

Cerraduras de de 3 puntos con llaves independientes en cada puerta.

Compartimiento para baterías de alta seguridad, provisto de acceso con cerradura con retardo de tiempo programable.

### Sistema de extracción de emergencia

Operación Automática

Flujo de aire de 1,750 m<sup>3</sup>/hr

Voltaje de operación a -48V

Temperatura de arranque ajustable desde 24 oC hasta 52 °C, en paso de 4 °C (8 niveles)

### Accesorios

Luminarias LED con control automático de encendido/apagado

Porta-documentos y/o carpetas

Mesa desplegable para laptop

Mesa desplegable de operación en puerta del sistema DFO

Deflectores de aire.

Sistema de extracción de aire, con activación automática a 38°C en interior del gabinete

### Administración de cableado

Organizadores verticales de policarbonato con distribuidores de Fibra Óptica

Conectores Roxtec (Interior y Exterior)

- Ajustable al diámetro del cable

- Fijación total de cable

### Centro de carga

Interruptor principal 2x100 A

Interruptor secundario 2x30 A (Para aire acondicionado)

Interruptor de 2x30 A (para equipos)

### Certificaciones y Normas

EIA/ECA-310-E

Grado de protección IP66 / NEMA 4

## ESPECIFICACIONES:

## MINI SITE OUTDOORS ACCESO

### Equipo de climatización JAGUAR

10000-30000 BTU/Hr Capacidad Variable

Grado de protección IP56 / NEMA Type 3R/4

Voltaje 230V

Elemento refrigerante R134a

Flujo de aire: 2,740 m3/hr

Temperatura interior +25°C a + 45°C

### Fuente de poder

Marca GE-48V

Equipada con 2 rectificadores GE

Voltaje de salida de -48 Volts

Capacidad de 8,000 watts

### Baterías de respaldo

Marca DEKA

3 Bancos de 48V

Capacidad de 180 AH

### Sistema de monitoreo MIDE

1.- Monitoreo y control independiente (vía remota)

- Monitoreo de acometida de CFE
- Sens c/300mseg – Rep. c/10seg

2.- Monitoreo de condiciones eléctricas


- Voltaje.
- Corriente (Amperes)
- Potencia (Watts)
- Frecuencia (Hertz)
- Factor de Potencia
- Energía Acumulada

3.- Monitoreo de condiciones ambientales

- Temperatura
- Humedad Relativa
- Punto de condensación
- Monitoreo de apertura y cierre de puertas
- Alarmas en apertura de puertas
- Registro histórico de eventos (sin límite)

4.- Surge Arrestor

- Protección Entre Fases (Modo Diferencial)
- Protección Fases-Neutro (Modo Común)
- 20 a 60 KA.
- 300 a 600 Joules

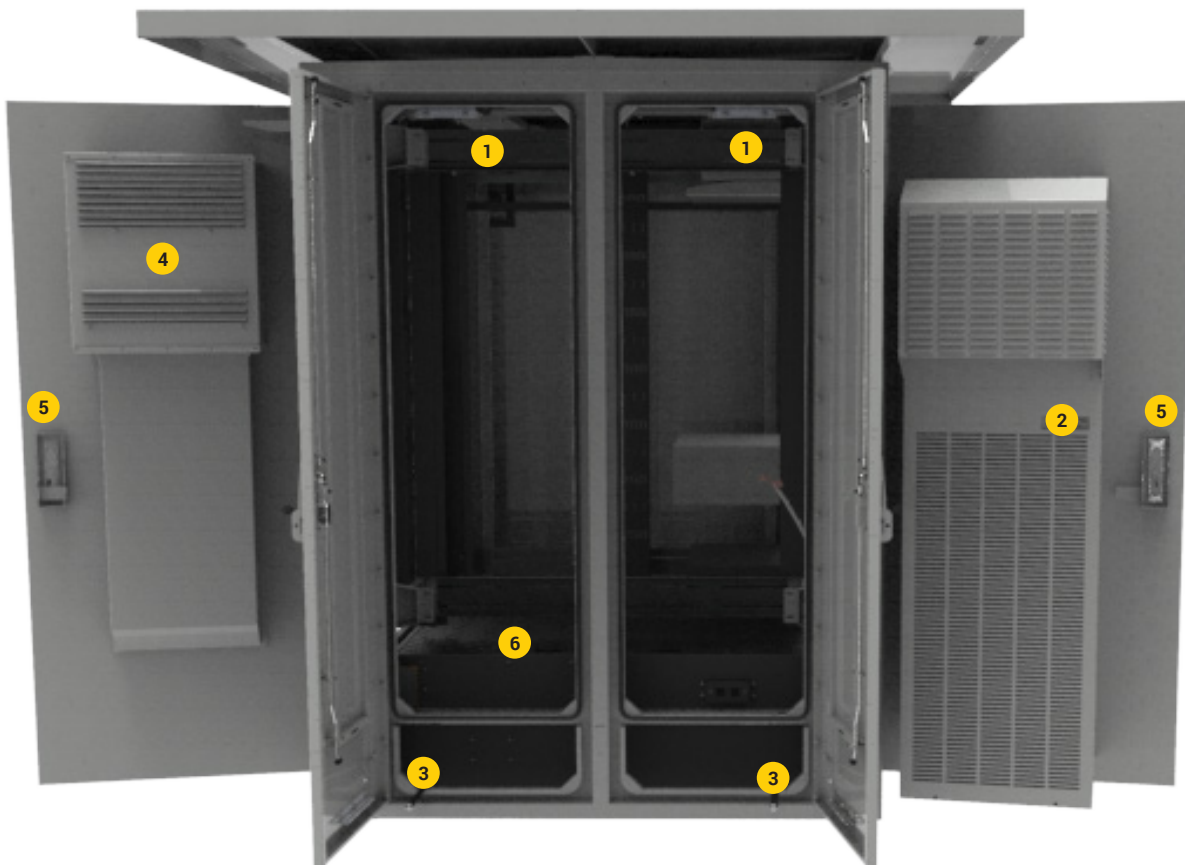

- 1** Luminarias LED con control automático de encendido/apagado
- 2** Equipo de climatización JAGUAR
- 3** Limitador de abertura de puertas en acero inoxidable
- 4** Sistema de extracción de emergencia
- 5** Cerraduras de de 3 puntos con llaves independientes en cada puerta
- 6** Compartimiento para baterías



- 7** Mesa desplegable para laptop
- 8** Porta-documentos y/o carpetas
- 9** Organizadores verticales de policarbonato con distribuidores de fibra óptica
- 10** Compartimiento para baterías
- 11** Sistema de extracción de emergencia
- 12** Puertas con diseño de auto-bloqueo




- 13** Conectores Roptec (Interior y exterior)
- 14** Sistema de extracción de emergencia
- 15** Deflectores de aire


ISOMÉTRICO:

MINI SITE OUTDOORS ACCESO

Vista superior

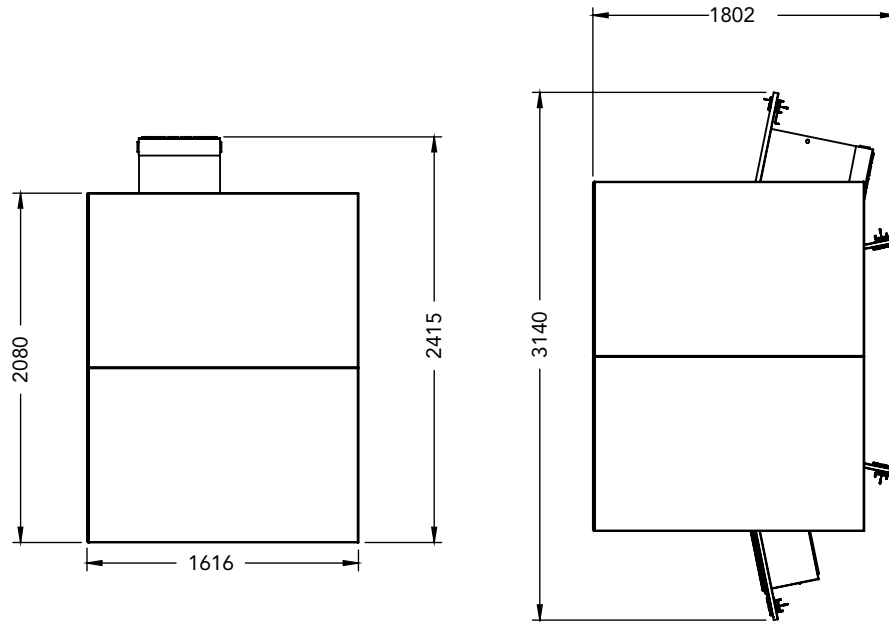

Vista laterar

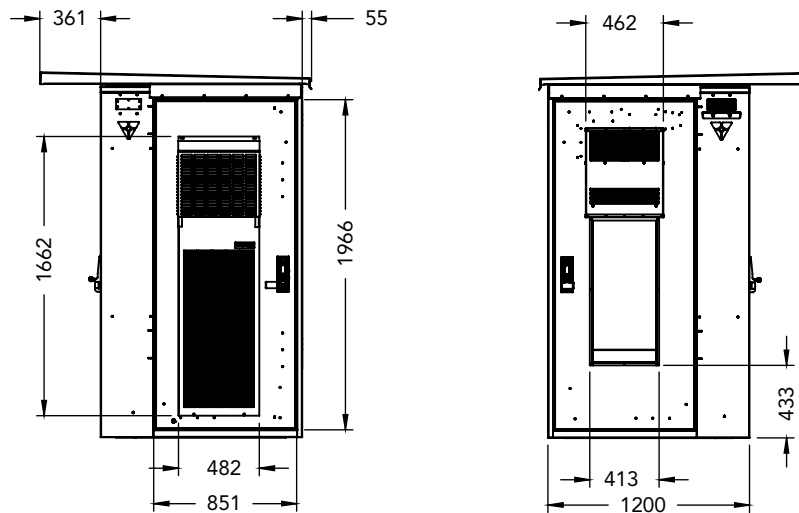

Vista frontal  
Vista posterior

